

BW211D

UNOTE

BOMAG Single Drum Roller

土工用シングルドラムローラ


- 強力な転圧力と駆動力
- 良好なメンテナンス性
- 快適な運転室環境 (欧州規準に準拠)
- 抜群の視認性
- 高い信頼性 (BOMAG品質)



■テクニカルデータ

質量	運転質量 (ROPSキャブ付)	kg	10,950
	前輪荷重	kg	6,38
	後輪荷重	kg	4,570
性能	速度	km/h	0- 12.0
	最少回転半径 (外側)	mm	5,624
	登板能力 振動無/振動有 (地盤状況による)	度	27/25
エンジン	メーカー	Deutz (ドイツ)	
	型式	TCD 2013 L04	
	定格出力	kW/min ⁻¹	99/2,200

タイヤ	タイヤサイズ	20.5-25/12PR	
ブレーキシステム	サービスブレーキ	油圧式	
	駐車ブレーキ	機械式	
ステアリングシステム	アーティキュレーション角度 (+/-) 度	35	
	オシレーション角度 (+/-) 度	12	
振動システム	振動機構	通常振動機構 (強弱2段 切替)	
	振動数	Hz	30/36
	振幅	mm	1.80/0.90
タンク容量	起振力	kN	236/170
	燃料タンク	ℓ	340

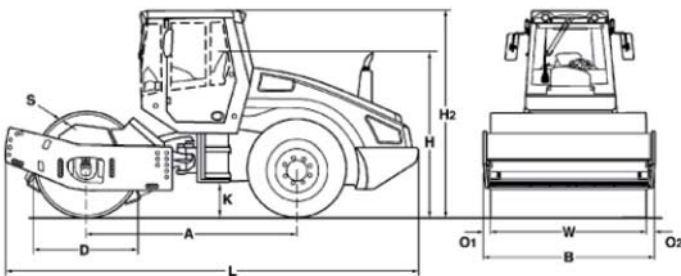

サイズ mm	A	B	D	H	H2
	2,960	2,250	1,500	2,268	2,985
	K	L	O1/O2	S	W
	490	5,808	60/60	25	2,130

UNOTE
ユナイト株式会社

広域営業部 環境リサイクル課

〒347-0010 埼玉県加須市大桑1-1-2

TEL.0480-67-1700 FAX.0480-67-1702

URL: www.unitenet.co.jp/business/recycle/outline.html